

elektrisk sluttstykke, rettvendt, PTO

322 uten mikrobryter





- **Brannklasse EI120/E120**
- **Listetrykk 80 kg**
- **Holdekraft 1200 kg**
- **Spennings 10-30 V DC**
- **Strømtrekk 50 mA (24V)**
- **Kompakt, 78x20,1x28,5**
- **RST låshus og leppe**
- **Oppfyller EN14846:2008**
- **Symmetrisk**
- **Tilkobling i begge ender**
- **For alle S-serie stolper**

332 med mikrobryter
fallekontakt




334 med mikrobryter
fallekontakt og
ankerkontakt








ROBUST 322



ROBUST 332

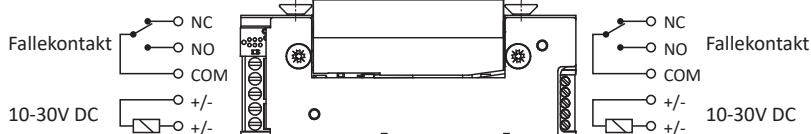

ROBUST 334

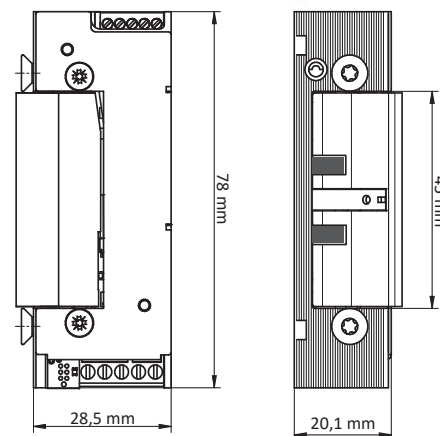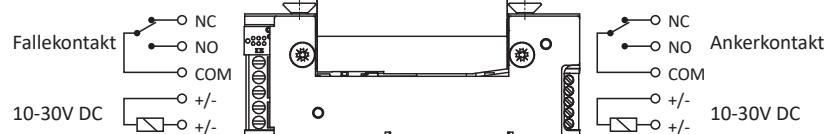

Sikkerhet i system
fra en fri og
uavhengig leverandør