


# Koblingsboks 4101 for 1 plint 116 x 40 mm


BOYSEN  
MUNTHE

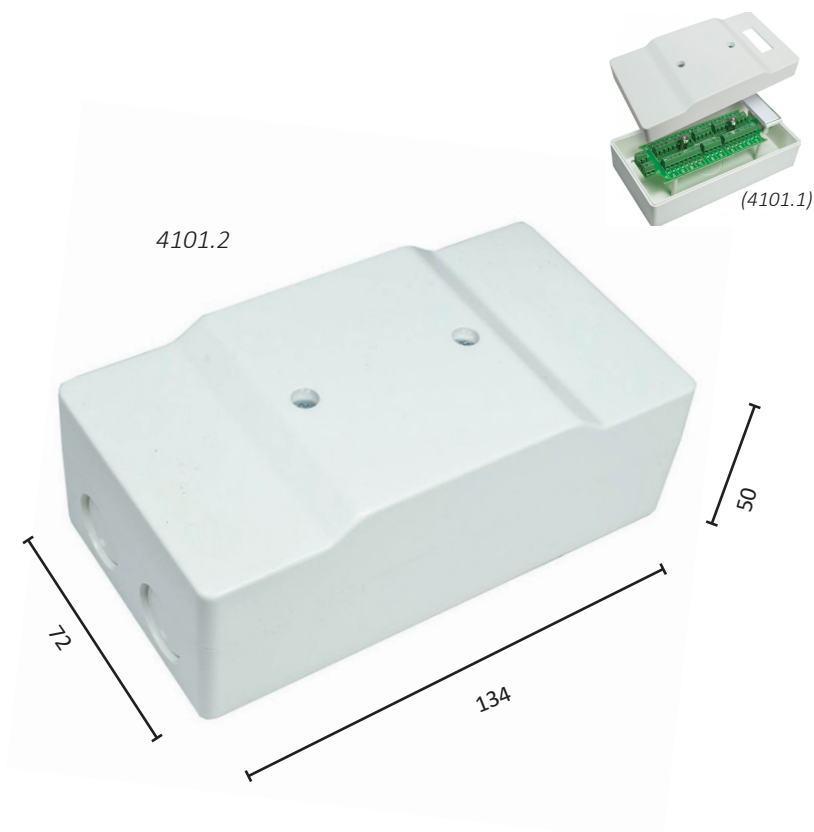


## Koblingsboks 4101.2

Tom koblingsboks i hvit plast med heldekkende lokk. Passer for 1 koplingsplint 116 x 40 mm som på foto. Leveres med distansebrikker for montering av koblingsplint. Mål i mm: 134 x 72 x 50. IP44. Brannkl UL 94 V-0. (SKU 25141012899)  
(Kan også leveres med utsparring i lokket, 4101.1, for merkeskilt som vist på foto.)

## Koblingsplinter 3022

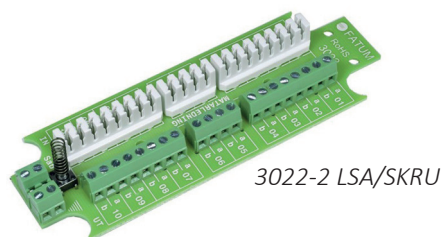

3022-2 LSA/SKRU

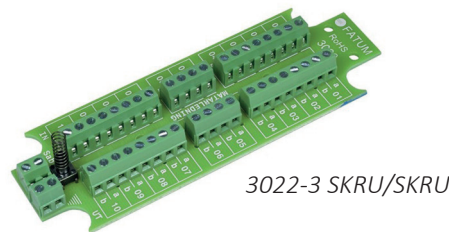


3022-3 SKRU/SKRU

## Koblingsplint 3022.2

Koblingsplint for 10 lederpar. LSA/SKRU. Slisseplint (LSA)  $\varnothing$  0,4 - 0,7mm. Skruplinter (heisfunksjon)  $\varnothing$  0,14 - 1 mm. Maks 60 V / 2 A. Integrert sabotasjekontakt maks 50mA. Mål i mm: 116 x 40. (SKU 25130222899)

## Koblingsplint 3022.3

Koblingsplint for 10 lederpar. SKRU/SKRU. Skruplinter (heisfunksjon)  $\varnothing$  0,14 - 1 mm. Maks 60 V / 2 A. Integrert sabotasjekontakt maks 50mA. Mål i mm: 116 x 40. (SKU 25130223899)

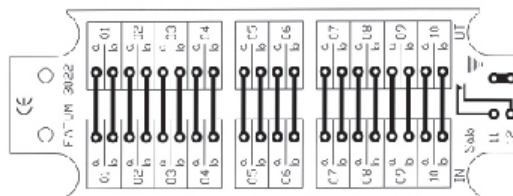


## Reléplint 3066.3

Reléplint med 2 stk 24 VDC NO/NC relé med beskyttelsesdiode over reléspolen. 2 stk potensialfrie vekselkontakter pr relé. Strømförbruk 15 mA. Lysdiode parallellt med spole. Skruplinter (heisfunksjon)  $\varnothing$  0,14 - 1 mm. Maks 60 V / 2 A. Integrert sabotasjekontakt maks 50mA. Separat tilkopling for skjerm. Kan også leveres med LSA-tilkopling. Mål i mm: 116 x 40. (SKU 25130663899)


Det finnes også et stort utvalg moduler 116x40 og 116x80 for bruk i koblingsboksene:

- Reléplinter 12V og 24V både med og uten sabotasjefunksjon.
- Tidsreléplinter med og uten forsinkelse (også med bistabil funksjon)
- DC/DC omvandlerne 12-32 VDC ->5V, 9V, 12V DC
- Sikringsplinter
- Koblingsplinter med sikringsseksjon
- Alarmplint for motorlåsalarmer
- Koblingsplinter med 2 stk RJ45 kontakter og overgang til LSA eller SKRU-plinter

## Reléplint 3066

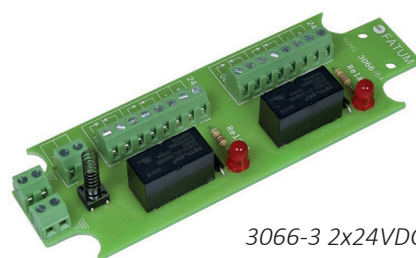


3066-3 2x24VDC

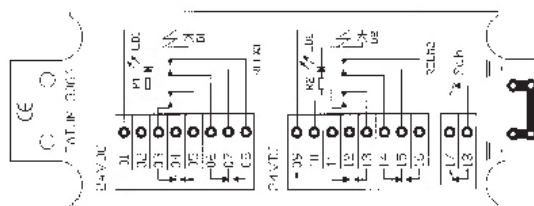

# Koblingsboks 4103 for 1-3 plinter



4103.2

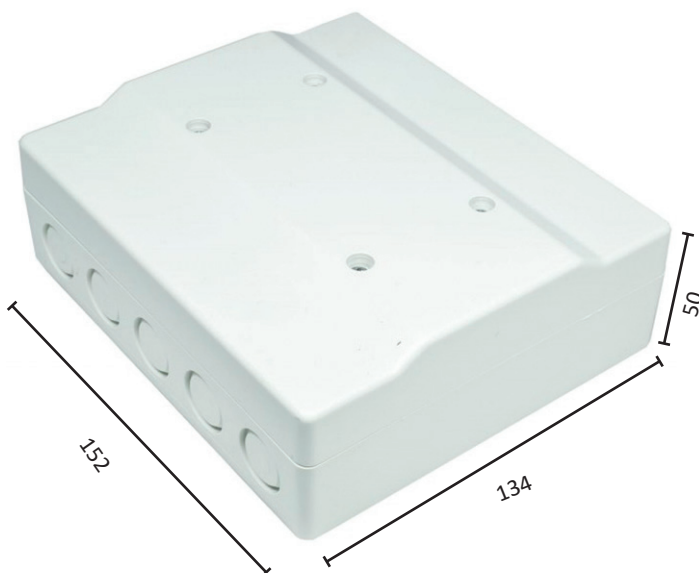


## Koblingsboks 4103.2


Tom koblingsboks i hvit plast med heldekkende lokk. Passer for 1 - 3 koplingsplinter 116 x 40 mm. Leveres med 4 stk distansebrikker for montering av koblingsplinter. Mål i mm: 134 x 152 x 50. IP44. Brannkl UL 94 V-0.

(Kan også leveres med utsparing i lokket, 4103.1 for merkeskilt).

## Koblingsplinter 3022

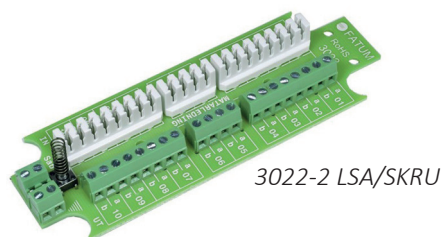

3022-2 LSA/SKRU

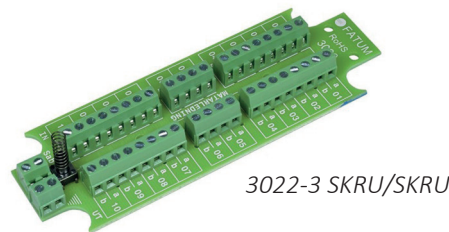


3022-3 SKRU/SKRU

## Koblingsplint 3022.2

Koblingsplint for 10 lederpar. LSA/SKRU. Slisseplint (LSA)  $\varnothing$  0,4 - 0,7mm. Skruplinter (heisfunksjon)  $\varnothing$  0,14 - 1 mm. Maks 60 V / 2 A. Integrert sabotasjekontakt maks 50mA. Mål i mm: 116 x 40. (SKU 25130222899)

## Koblingsplint 3022.3

Koblingsplint for 10 lederpar. SKRU/SKRU. Skruplinter (heisfunksjon)  $\varnothing$  0,14 - 1 mm. Maks 60 V / 2 A. Intgerert sabotasjekontakt maks 50mA. Mål i mm: 116 x 40. (SKU 25130223899)

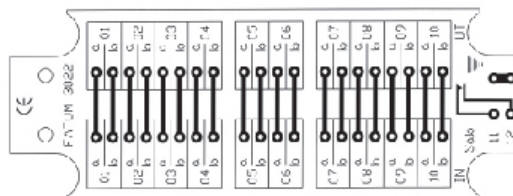

## Reléplint 3066.3

Reléplint med 2 stk 24 VDC NO/NC relé med beskyttelsesdiode over reléspolen. 2 stk potensialfrie vekselkontakter pr relé. Strømførbruk 15 mA. Lysdiode parallellt med spole. Skruplinter (heisfunksjon)  $\varnothing$  0,14 - 1 mm. Maks 60 V / 2 A. Intgerert sabotasjekontakt maks 50mA. Separat tilkopling for skjerm. Kan også leveres med LSA-tilkopling. Mål i mm: 116 x 40. (SKU 25130663899)

Det finnes også et stort utvalg moduler 116x40 og 116x80 for bruk i koblingsboksene:

- Reléplinter 12V og 24V både med og uten sabotasjefunksjon.
- Tidsreléplinter med og uten forsinkelse (også med bistabil funksjon)
- DC/DC omvandlerne 12-32 VDC ->5V, 9V, 12V DC
- Sikringsplinter
- Koblingsplinter med sikringsseksjon
- Alarmplint for motorlåsalarm
- Koblingsplinter med 2 stk RJ45 kontakter og overgang til LSA eller SKRU-plinter

## Reléplint 3066



3066-3 2x24VDC

