


Datablad

Uppdaterad 2021-02-23

Dörrcentral VAKA B28

B28 hanterar en dörrmiljö med läsare, dag- och nattlås, dörrautomatik, porttelefon, två moduler för extra funktionalitet m.m.

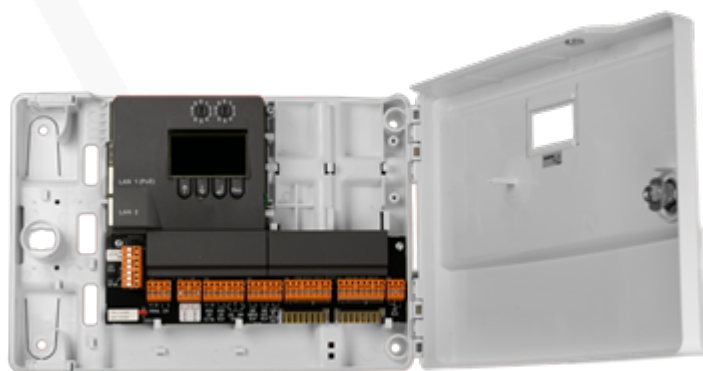

Attribut	B28
Mått (HxBxD) mm	170x257x54
Kapsling	Slagtålig ABS-plast
Montage	Väggmontage utanpåliggande
Display	Ja
Låsbar kapsling	Ja
Strömförsörjning	12-35 VDC eller PoE+ IEEE 802.3 at
Elektrisk anslutning	RJ45/ Skruvplint
Inbyggd switch	Ja (två portar)
Inbyggd brandvägg	Nej
PoE-stöd	Ja
Effekt vila (W)	0.85
Effekt max (W)	1.35
Strömförbrukning vila @12V (mA)	70
Max strömförbrukning @12V(mA)	100
Strömförbrukning vila @24V (mA)	35
Max strömförbrukning @24V(mA)	50
Maxlast relä	1 A 30 VDC
IP-klass	IP22
IK-klass	IK06
Temperaturområde (C)	0° till +55°
Inloggningskonton	5 (500 med B60)
Personer	1 000 (4 000 med C30 och 80 000 med B60)
Behörighetsgrupper	40 (4 000 med B60)
Org.-grupper	10 (1 000 med B60)
Kalendrar	1 (100 med B60)
Zoner	6 (600 med B60)
Bokning	Med B60
Import och export av persondata	Ja
Art.-nr	2-2280
E-nummer	E5871091