

3065S Falle- reilelås med 90° nøkkeldreining, FG kl3



3065S FG kl3 - SS 3522-2



- 3065S falle- reilelås for dører med krav til FG-godkjent lås.
- 3065S testet etter SSF 3522-2, SSF 1092 og sertifisert klasse 3.
- 3065S er FG-godkjent i klasse 3.
- 3065S er CE-merket og godkjent for brann-/røykskilledør EI120.
- 3065S har helt sylinderfallrør og betjenes med 90° nøkkeldreining.
- For standard skandinavisk oval- eller rundsylinder.
- Leveres som høyre eller venstre, men slagretning kan enkelt endres ved å demontere frontstolpen.
- SIS-mål.



CERTIFIKAT C901179

Mekanisk låshus

utført til
Boyesen & Munthe AS
Tvetenveien 152, NO-0671 Oslo, Norge
tillverkningsställe
BG07

Produktbeskrivning
Mekanisk enpunkslås med fallkolv og regel.
Produkt navn
3065S

Intyeg
Produkten oppfyller kravene som låshus i innbrottskredende låshelter for fast montering enligt SSF 3522, utgåve 2 og RISE certifieringsregler, SPCR 177, Certification rules for Standards issued by Swedish Threat Prevention Association (SSP), utgåve 2022-05-10.
Klassifisering enligt SSF 3522, utgåve 2
Klasse 3

Mærkning
Mærkningen ska uppfylla kraven enligt SSF 1092, avsnitt 9. Produkter som överensstämmer med SPCR 177 får också märkas med RISE P-märke enligt kraven i SPCR 177 avsnitt 4.3.

Giltighetstid
Detta certifikat är giltigt längst till och med 2029-09-20. Detta certifikats giltighet kan verifieras på RISE SPCR 177 avsnitt 7.

Övrigt
Tillverkarens egenkontroll övervakas av RISE enligt SPCR 177 avsnitt 5 och 6. Övriga villkor anges i SPCR 177 avsnitt 7.

Martin Tillander

Certifikat C901179 | utgåva 1 | 2024-09-20
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 83 Borås, Sverige
+46 30 516 60 00 | certifiering@rise.se | www.rise.se



Sikkerhetsprodukter fra en fri
og uavhengig leverandør
www.boyesen-munthe.no

Boyesen & Munthe AS
Tvetenveien 152, NO-0671 Oslo
Tlf: 23 34 70 00

Mail: post@boyesen-munthe.no
www.boyesen-munthe.no

3065S, 3065, 3065/316

Varianter av 3065 låskasser, alle CE-merket for bruk i brann-/røykskilledør EI120


1213065SH104	LÅSKASSE 3065S U/SL.STK FG HØYRE (565) ST.FN.M
1213065SV104	LÅSKASSE 3065S U/SL.STK FG VENSTRE (565) ST.FN.M
1213065H104	LÅSKASSE 3065 U/SL.STK HØYRE (565) ST.FN.M
1213065V104	LÅSKASSE 3065 U/SL.STK VENSTRE (565) ST.FN.M *LGM
1213065316LH308	LÅSKASSE 3065/316L U/SL.STK HØYRE RST.SYREF.POL
1213065316LV308	LÅSKASSE 3065/316L U/SL.STK VENSTRE RST.SYREF.POL

3065



- 3065 falle- reilelås for dører uten særlige sikkerhetskrav.
- 3065 er CE-merket og godkjent for brann-/røykskilledør EI120.
- 3065 har helt sylindfallrør og betjenes med 90° nøkkeldreining.
- For standard skandinavisk oval- eller rundsyylinder.
- Leveres som høyre eller venstre, men slagretning kan enkelt endres ved å demontere frontstolpen.
- SIS-mål.

3065/316L

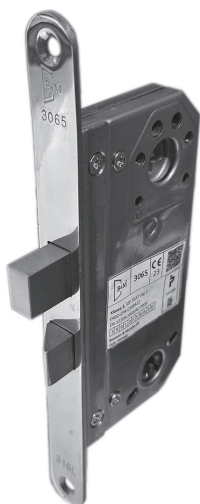

- 3065/316L falle- reilelås med frontstolpe, falle og reile i syrefast rustfritt stål AISI 316L, øvrige deler i rustfritt stål AISI 304.
- Bruksområde er dører med høy korrosjonsbelastning som næringsmiddelindustri, tuneller, svømmehaller, skip, kystnære installasjoner med mer.
- 3065/316L er CE-merket og godkjent for brann-/røykskilledør EI120.
- 3065 har helt sylindfallrør og betjenes med 90° nøkkeldreining.
- For standard skandinavisk oval- eller rundsyylinder.
- Leveres som høyre eller venstre, men slagretning kan enkelt endres ved å demontere frontstolpen.

