



Modulære Panikkbeslag med AntiBakteriell overflate!



**Dobbel
trygghet!**

Sikkerhet i system
fra en fri og
uavhengig leverandør



ISEO Panikkbeslag er modulære og har et omfattende utvalg av varianter. De er testet og sertifisert etter EN 1125:2008 for én- og to-fløyede dørløsninger opptil 500 000 sykluser, også brannører. Panikkskåte testet og sertifisert etter EN 179:2008 inngår også i programmet. Tilbakerømningsfunksjon oppnås med utvendig betjening uten sylindere.

ISEO har valgt å gi panikkbeslagene en antibakteriell overflate kalt AntiGerm. Dette er en sikker og permanent beskyttelse som på få minutter dreper mer enn 650 virus og bakterier som Legionella, Salmonella og



MRSA. Dette skjer ved at sølv-ioner sakte frigjøres i en kontinuerlig prosess i hele beslagets levetid. Bakterienivået reduseres 99%.

Dette gjør beslagene spesielt egnet for installasjon på offentlige steder og i andre områder der hygiene og helsetjenester er grunnleggende forutsetninger: Sykehus, klinikker og behandlingshjem, barnehager og andre krevende miljøer.

Modularitet med ulike lengder for ulike dørbredder, skåtestenger for ulike dørhøyder, se i tabeller, samt skåter og utvendig betjening med ulike funksjoner vist på siste side.


NB! Løs trykkstang til 5000-serien lagerføres også i fargene: Rød RAL 3000, Grønn RAL 6029, Sort RAL 9005 og Hvit RAL 9016.




Gjør det enklere å oppnå god luminanskontrast mot dørbladet der dette er ønskelig, eller et krav, i forhold til **Universell Utforming**.




BASE 5001




BASE 5001




BASE 5002
som 2 punkts lås



BASE 5002
som 3-punkts lås



BASE 5003



BASE 5002


ISEO BASE 5000-serien

- ♦ Klassifikasjon etter EN 1125: |3|7|7|B|1|4|2|2|A|A|
- ♦ For brannører.
- ♦ Vendbart, kan monteres både på høyre og venstre dør.
- ♦ For dørtyper i aluminium, PVC, tre etc. Spesielt installasjonssett for montering på glassdører kan leveres.
- ♦ Konfigurerbart, for både én og to-fløyede dører.
- ♦ Varianter med automatiske bolter finnes, se siste side.
- ♦ Overflate sølv lakkert, men leveres også ved antall i sort RAL 9005 og hvit RAL 9016, alle med AntiGerm.
- ♦ Maksimum dørbredde inntil 1500 mm.
- ♦ Maksimum dørhøyde inntil 3400 mm.
- ♦ Korrosjonstest: 240 timer.
- ♦ Temperaturområde: -25°C til +60°C.
- ♦ 5000-serien kan også leveres i rustfri utførelse med PVD-rustfri overflate og innvendige deler i rustfritt stål. PVD-rustfri overfl. har ikke AntiGerm egenskaper.


Betegnelse	Beslaglengde	Dørhøyde	Artikkelnr. i sølvfarge
ISEO 5001	1300 mm	-	1355001030
ISEO 5002	1300 mm	2400	1355002030
ISEO 5003	2 x 1300 mm	2400	1355003030
For større dørbredder bestilles i tillegg:			
Trykkstang	1330 mm (=BL 1500 mm)		135T945937030
For større dørhøyde bestilles i tillegg:			
Skåtestang	-	3400	135T94100303030




PUSH 6001




PUSH 6001
PUSH 6101




PUSH 6002
PUSH 6102
som 2-punkts



PUSH 6002
PUSH 6102
som 3-punkts



PUSH 6003, PUSH 6103



PUSH 6002


ISEO PUSH 6000-serien

- ♦ Klassifikasjon etter EN 1125: |3|7|7|B|1|4|2|2|B|A|
- ♦ For branndører.
- ♦ Vendbart, kan monteres både høyre og venstre dør.
- ♦ For dørtyper i aluminium, PVC, tre etc. Spesielt installasjonssett for montering på glassdører kan leveres.
- ♦ Konfigurerbart, for både én og to-fløyede dører.
- ♦ Varianter med automatiske bolter finnes, se siste side.
- ♦ Overflate sølv lakkert, men kan til prosjekt med antall også leveres lakkert hvit RAL 9016, med AntiGerm.
- ♦ Maksimum dørbredde inntil 1500 mm. (BL=1300)
- ♦ Maksimum dørhøyde inntil 3400 mm.
- ♦ Korrosjonstest: 240 timer.
- ♦ Temperaturområde: -25°C til +60°C.


Betegnelse	Beslaglengde	Dørhøyde	Artikkelnr. i sølvfarge
ISEO 6001	840 mm	-	1356001030
ISEO 6101	1170 mm	-	1356101030
ISEO 6002	840 mm	2400 mm	1356002030
ISEO 6102	1170 mm	2400 mm	1356102030
ISEO 6003	2 x 840 mm	2400 mm	1356003030
ISEO 6103	2 x 1170 mm	2400 mm	1356103030
For større dørhøyde bestilles i tillegg:			
Skåtestang	-	3400	135T94100303030




PAD 7002




PAD 7001



PAD 7001



PAD 7002




PAD 7002

ISEO PAD 7000-serien

- ♦ Klassifikasjon etter EN 179: |3|7|7|B|1|4|4|2|B|A|
- ♦ For branndører.
- ♦ Vendbart, kan monteres både høyre og venstre dør.
- ♦ For dørtyper i aluminium, PVC, tre etc. Spesielt installasjonssett for montering på glassdører kan leveres.
- ♦ Varianter med automatiske bolter finnes, se siste side.
- ♦ Overflate sølv lakkert, men leveres også ved antall i sort RAL 9005 og hvit RAL 9016, alle med AntiGerm.
- ♦ Maksimum dørhøyde inntil 3400 mm.
- ♦ Korrosjonstest: 240 timer.
- ♦ Temperaturområde: -25°C til +60°C.

Betegnelse	Dørhøyde	Artikkelnr. i sølvfarge
ISEO 7001	-	1357001030
ISEO 7002	2265 mm	1357002030
For større dørhøyde bestilles i tillegg:		
Skåtestang	3400 mm	135T94100303030

ISEO 4000

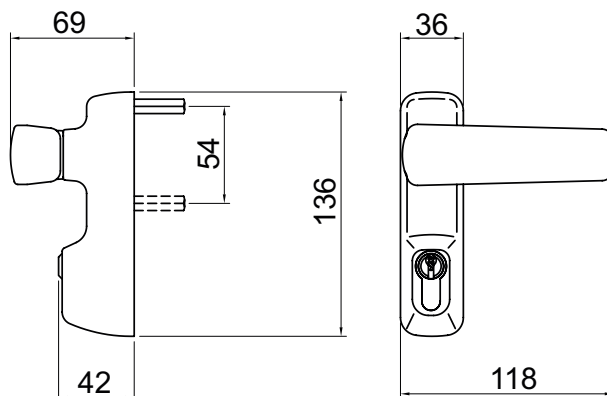

ISEO 4000 utvendig betjening


- ♦ Passer til alle ISEO panikk- og nødutgansbeslag.
- ♦ For branddører.
- ♦ Vendbart, kan monteres både høyre og venstre dør.
- ♦ ISEO 4000 leveres med standard ISEO euro-sylinder.
- ♦ ISEO 4001 uten sylinder for tilbakerømningsfunksjon.
- ♦ Kan leveres med mikrobryter.
- ♦ Korrosjonstest: 240 timer.
- ♦ Temperaturområde: -25°C til +60°C.



Utvendig betjening, faller, bolter og stenger lagerføres som standard i fargen Metal Grey. Til prosjekt med antall kan beslagene også leveres i sort RAL 9005 og Hvit RAL 9016 samt eventuelt andre RAL-farger på forespørsel.

ISEO Skåter med falle eller bolt

- ♦ Standard øvre og nedre falle med skåtestenger inngår i ISEO beslagene BASE 5002 og BASE 5003, PUSH 6002 og PUSH 6003 for dørhøyde inntil 2400 mm samt PAD 7002 for dørhøyde 2265 mm.
- ♦ Øvre og nedre faller finnes som sidefaller for spesielle installasjoner.
- ♦ ISEO beslagene leveres med automatiske bolter oppe og nede som standard i BASE 5012 og BASE 5013, PUSH 6012 og PUSH 6013 for dørhøyde inntil 2400 mm samt PAD 7012 for dørhøyde 2265 mm.
- ♦ For dører med høyde inntil 3400 mm må lange skåtestenger bestilles som tillegg til beslagene over:
- ♦ 135T94100303030 STENGER FOR FALLE/SKÅTEFLØY M/DEKKAPPE 3400MM ISEO SØLV LAKK
- ♦ 135T94300307030 STENGER FOR BOLT/SKÅTEFLØY M/DEKKAPPE 3400MM ISEO SØLV LAKK
- ♦ Mikrobrytere finnes for montering i panikkbeslagene:
- ♦ 1359416899 MIKROBRYTER FOR ISEO BASE M/FALLE/BOLT, MAKS 3A/48V
- ♦ 1359426899 MIKROBRYTER FOR ISEO PUSH M/FALLE/BOLT, MAKS 3A/48V
- ♦ Reservedel løs trykkstang for ISEO 5000 BASE:
- ♦ 135T945927030 TRYKKSTANG FOR ISEO BASE PANIKKBESLAG 1130MM SØLV LAKK
- ♦ 135T945927062 TRYKKSTANG FOR ISEO BASE PANIKKBESLAG 1130MM LAKK RØD 3000
- ♦ 135T945927064 TRYKKSTANG FOR ISEO BASE PANIKKBESLAG 1130MM LAKK GRØNN RAL 6029
- ♦ 135T945927087 TRYKKSTANG FOR ISEO BASE PANIKKBESLAG 1130MM LAKK HVIT RAL 9016
- ♦ 135T945927088 TRYKKSTANG FOR ISEO BASE PANIKKBESLAG 1130MM LAKK SORT RAL 9005



Standard øvre og nedre falle

Øvre og nedre sidefaller



Øvre og nedre automatiske bolter



Mikrobryter BASE



Mikrobryter PUSH

