



# TrimTronic 4100

elektromekanisk utvendig betjening  
for ISEO panikkbeslag.  
Antibakteriell overflate.



Trim-Tronic 4100 kan brukes med ISEO panikkbeslag type Push, Base eller Pad. Det er en innovativ løsning som lar deg kontrollere tilgangen utenfra samtidig som panikkfunksjonen på innsiden opprettholdes.

## Funksjoner

Vendbar: montering på dører med slagretning høyre eller venstre.

Midlertidig aktivering av håndtaket med en fjernstyrt elektrisk impuls:

- en impuls som varer mindre enn 6 sekunder aktiverer håndtaket i 6 sekunder
  - en impuls som varer i mer enn 6 sekunder gjør at håndtaket kan brukes i hele impuls-tiden.
- Håndtaket kan også aktiveres ved hjelp av den mekaniske nøkkelen: sett inn, roter og fjern nøkkelen.

Under installasjonsfasen kan en "ikke-flyttbar" nøkkelfunksjon konfigureres.

En elektrisk impuls, på inngang 2, gjør at bruken av den mekaniske nøkkelen kan blokkeres til en elektrisk åpningsoperasjon er utført (på inngang 1).

## Trim-Tronic-statussignal

- fast rød LED = håndtak ikke aktivert
- blinkende grønn LED = håndtak midlertidig aktivert
- fast grønn LED = åpen med mekanisk nøkkel


Trim-Tronic kan styres av *adgangskontroll, port-telefon, kodetastatur* med mer. Leveres med DIN sylinder, 40 mm (30-10) for mekanisk betjening (kan byttes ut). Med beskyttelsesklasse IPX5 også for bruk utendørs.

## Egenskaper

- Hus i zamak.
- Dørvrider beveges fritt når den er deaktivert
- 12V DC, maks. strømforbruk peak 2A
- Dørvrider og nøkkelstatussignal (aktivert/ frakoblet).
- Inngang for aktiverings-/deaktiveringsknapp.
- EURO profil enkeltsylinder, R6, 40mm (30-10).
- 8 mm firkantpinne.
- Driftstemperatur: fra -20° til 60°.
- Tilgjengelige farger: svart, hvit, metallgrå.
- Antibakteriell beskyttelse: AntiGerm.
- IP-klasse: IPX5
- 5m tilkoblingskabel (8 leder) med kontakt medfølger. Kabelen (94403030E) benyttes for styring og strømforsyning.

SKU:

1354100030 UTVENDIG BETJENING ISEO 4100  
EL.MEK. M/SYLINDER SØLV LAKK

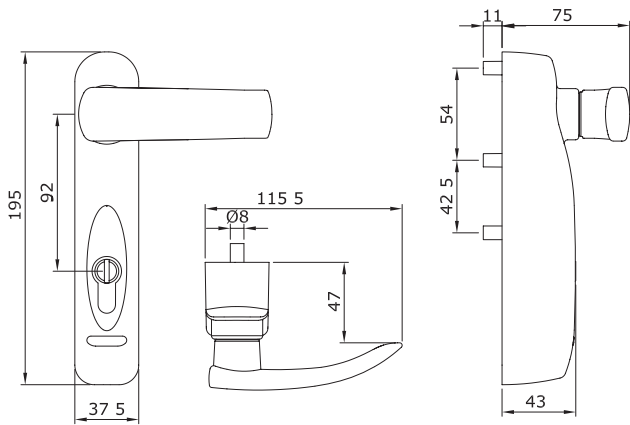

T1	TIPO DI FUNZIONAMENTO - TYPE OF OPERATION - TYPE DE FONCTIONNEMENT - FUNKTIONSWEISE - TIPO DE FUNCIONAMIENTO
<p>Tabella A - Tableau A - Tabela A - Tabla A</p> <p>&lt;6 SEC. T1 CLOSED</p> <p>&lt;6 SEC. T1 OPEN</p>	<p>ABILITAZIONE TEMPORANEA - TEMPORARY ENABLING - ACTIVATION TEMPORAIRE ZEITBEGRENZTE AKTIVIERUNG - HABILITACION TEMPORAL</p>
<p>Tabella A - Tableau A - Tabela A - Tabla A</p> <p>&gt;6 SEC. T1 CLOSED</p> <p>&gt;6 SEC. T1 OPEN</p>	<p>ABILITAZIONE TEMPORANEA - TEMPORARY ENABLING - ACTIVATION TEMPORAIRE ZEITBEGRENZTE AKTIVIERUNG - HABILITACION TEMPORAL</p>

CONNECTION WITH STANDARD MODULES

