



Montering 2237S


2237S

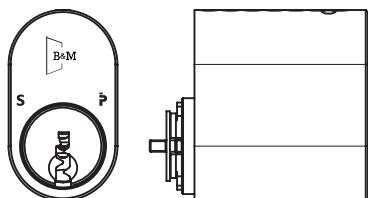

2237S inngår i sylindersett 2268CS, 2285CS og 2296S, se respektive monteringsanvisning.

2237S kan også benyttes i andre sammensettinger for eksempel i kombinasjon med VP-ring i herdet stål til godkjent låsenhet.

VP31 sikkerhetsring finnes med høyde 6, 11, 13, 16, 18, 21 og 24 mm

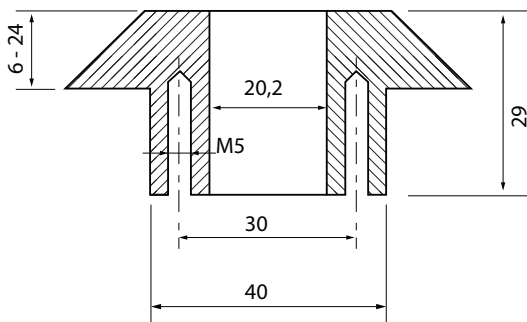

2293 M5 sylindrefesteskruer med lengde 43, 48 eller 63 mm 

Kuler for sikring av skruespor ●

RISE sertifikat nummer C900296 - EN1303:2015

Klassifisering i henhold til EN1303:2015

1	6	0	B*	0	C	6	0
---	---	---	----	---	---	---	---



C900298
CERTIFIED
SSF 3522:2 Klass 5



B* ifølge RISE brannrapport
O100402-126393 etter
branntest 120 min i ståldør
med godkjent resultat.