


Monteringsanvisning FRIDAVO 15

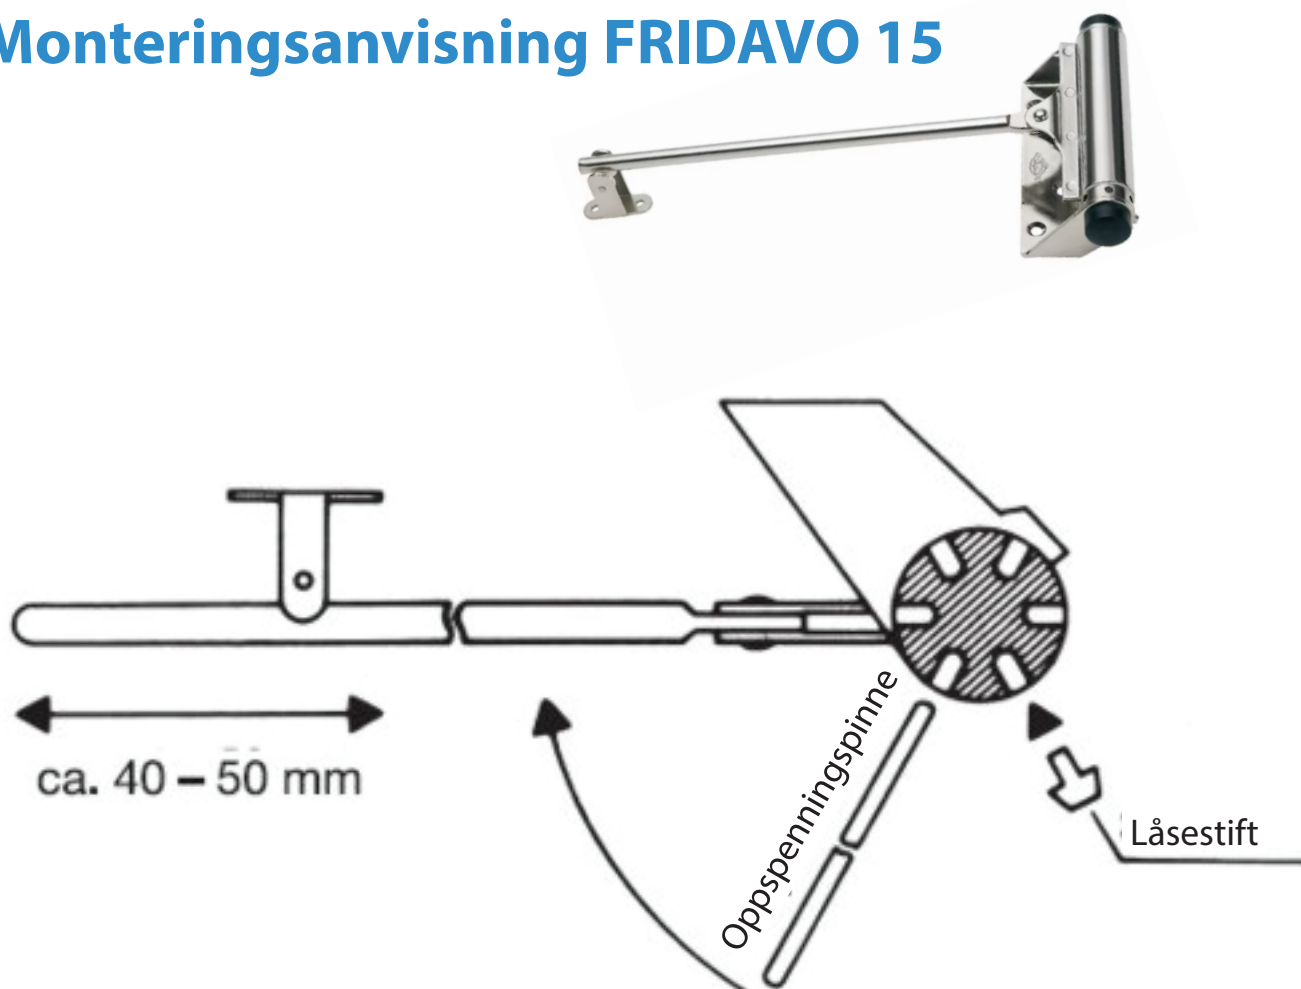

- 1) Dørlukker kan brukes til høyre- og venstrehengslede dører.
- 2) Skru festebraketten på dørkarmen. (Merk monteringsposisjon, se klistremerke)
- 3) Stram dørlukkerkraften med den vedlagte oppspenningspinne i retning av armen.
- 4) Sett inn låsestiften.
- 5) Skru rullen på dørbladet ca. 40 - 50 mm fra enden av armen.

Størrelser FRIDAVO 15

	1	2	3
Armlengde i mm	200	220	300
For dørbladvekt fra ca kg	25	35	50