

BFIR - berøringsfri åpneknapp!

ENKELT!

Åpner med en håndbevegelse!


TRYGT!

Ingen fysisk kontakt! Ingen bakterier eller virus!




Beskrivelse

- Smalprofil design for montering i de fleste miljøer.
- Aktiv IR teknologi.
- Berøringsfri funksjon reduserer spredning av virus og bakterier.
- Aktiveres hurtig fra en avstand på opptil 30 cm selv ved raske håndbevegelser.
- Produsert i robust polycarbonat.
- Konstant LED belyst sensor som gjør den enklere å finne.
- Puls- eller bistabil funksjon.
- Leveres med 2m kabel og gummipakning for utvendig montering.
- Artikkelnr og tekst: 273BFIR865 - ÅPNINGSENSOR BFIR BERØRINGSFRI, 12-24 VAC/DC, IP54, 2M KABEL, SORT

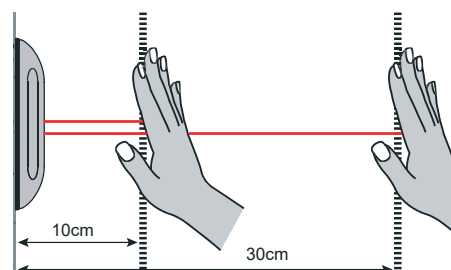

Tekniske data

- Detekterings metode: Aktiv Infrarød teknologi
- Detekteringsområde: 10 - 30 cm +/- 3 - 5 cm
- Driftsspennning: 12 - 30 V DC / 12-24V AC
- Strømforbruk: < 1,5 W
- Reléutgang belastning: 1 A /30 VDC
- Reléutgang impulstid: 1 - 2 s
- Driftstemperaturområde: - 20° C til + 50° C
- IP klasse: 54
- Mål i mm, bxhxd : 40 x 117 x 19,5
- Unngå plassering i direkte sollys



Sikkerhet i system
fra en fri og
uavhengig leverandør

BOYSEN
MUNTHE



Haavard Martinsens Vei 19A, 0978 Oslo
mail: post@boyesen-munthe.no
www.boyesen-munthe.no